


Mechanické odpružení - 11 t

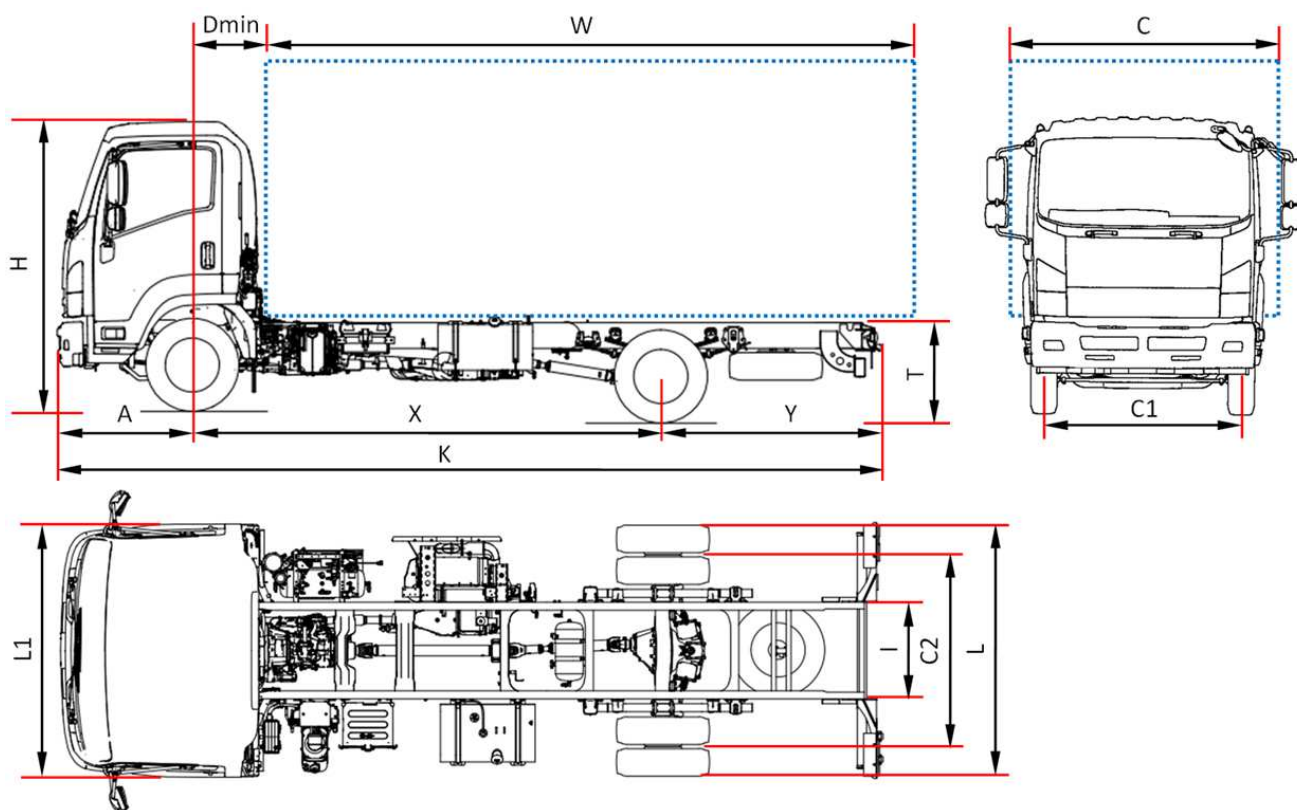

FRR90 - F 11

ROZMĚRY A HMOTNOSTI		F 11 H	F 11 K	F 11 M	F 11 N
Rozvor	X	3410	4060	4660	4990
D min.	Dmin	710			
Celková délka vozidla bez nástavby	K	6010	7000	7900	8350
Přední převis	A	1170			
Délka nástavby (min/max) ⁽¹⁾	W	4130/4480	5120/5470	6020/6370	6470/6820
Zadní převis podvozku	Y	1430	1770	2070	2190
Výška podvozku	T	875	930	930	930
Výška kabiny	H	2510	2510	2510	2505
Šířka zadní nápravy	L	2170			
Šířka kabiny ⁽²⁾	L1	2195			
Max. šířka vozidla ⁽³⁾	C	2500/2550			
Šířka podvozku	I	840			
Přední rozchod	C1	1795			
Zadní rozchod	C2	1660			
Hmotnost vozidla v provozním stavu ⁽⁴⁾		3640	3715	3740	3780
Hmotnost připadající na přední/zadní nápravu		2375/1265	2370/1345	2395/1345	2415/1365
Celková povolená hmotnost vozidla		11000			
Přípustné zatížení přední / zadní nápravy		4000/7600			
Přípustná hmotnost přívěsu		3500			

⁽¹⁾ délka nástavby se vztahuje na vozidlo rovnoměrně zatížené až po největší přípustné zatížení náprav (rozměry podle COC listu bez změny podvozku)

⁽²⁾ bez bočních směrových světel a držáků zpětných zrcátek

⁽³⁾ možné šířky kabiny s volitelnými zpětnými zrcátky: 2195/2286 - 2286/2406 - 2406/2500

⁽⁴⁾ včetně nářadí, náhradního kola, plné nádrže, řidiče, bez volitelné výbavy. Převodovka NEES: +25 kg

Mechanické odpružení - 11 t

Rozvor (mm) H 3410 - K 4060 - M 4660 - N 4990

Verze a výbava:	NEES 2 s HSA		
Standardní výbava:	<ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD (filtr pevných částic) • SCR s Ad-Blue® • Palubní počítač • klimatizace • Omezovač rychlosti (90 km/h) • Mechanická uzávěrka diferenciálu • Zpátečka se zvukovou signalizací • Immobilizér • Nastavitelný volant • Vzduchově odpružené sedadlo • Elektrické ovládání oken • Elektricky ovládaná vyhřívaná vnější zpětná zrcátka • Autorádio CD - MP3 • Motorová brzda • Denní svícení • Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládním • Tempomat • Mlhová světla 		
Motor:	ISUZU 4HK1E6C A Diesel 4 - válec, mezichladič stlačeného vzduchu, přímé vstřikování common rail, přívod paliva pomocí turbodmychadla variabilní geometrií lopatek. Obsah motoru: 5193 cm ³ Výkon motoru: 154kW (210HP) / 2400 ot/min Kroutící moment: 706 Nm / 1600 ot/min Verze EURO VI		
Nádrž:	Palivo	140 l	Ad-Blue 16 l
Bezpečnost:	ABS, ESC, ASR A LDWS (Kontrola vybočení z jízdního pruhu) Airbag řidiče		
Převodovka:	6ti - stupňová MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722 zpětná rychlost 6.615; převodový poměr: 4.333 (39/9)		
Řídicí páka:	MANUÁLNÍ	NEES 2 Automatický nebo sekvenční spínač	
Spojka:	Jednokotoučová suchá	Spojka lamelová v olejové lázni a hydrodynamická spojka	
Rozměry nosníků	Šířka: 70 mm, výška: 225 mm (jenom rozvor H: minimální výška 124mm) tloušťka: 6 mm		
Počet míst:	3		
Nápravy:	2, zadní náprava poháněna a s dvoumontáží		
Pneumatiky:	Přední 235/75 R17,5 jednomontáž, zadní 235/75 R17,5 dvoumontáž		
Brzdy:	Přední a zadní bubnové brzdy podle normy CEE se 4-cestným ABS, pneumactico-hydraulický systém s 2 nezávislými okruhy. Motorová brzda. Parkovací brzda na zadní nápravě.		
Zavěšení kol:	Přední: listové pružiny, dvoučinný hydraulický tlumič, stabilizátor Zadní: listové pružiny, dvoučinný hydraulický tlumič		
Elektrický systém:	Napětí 24V, alternátor 90A, 2 akumulátory 115Ah		