

ISUZU

m21 *Blau*
Euro 6d-temp

Choose. Drive. Work.

m21 *Blau*

Euro 6d-temp

ISUZU

VYDÁNÍ 2020

OBJEVTE NOVÝ ROZSAH

SINGLE

04 - 05

SINGLE HEAVY

06 - 07

GROUND

08 - 09

HEAVY

10 - 11

ACTIVE

12 - 13

Choose. Drive. Work

Poznámka: Technické údaje a parametry slouží pouze jako pomůcka a mohou se změnit kdykoliv bez předchozího upozornění. Konstrukteur ani společnost MIDI Europe nenese odpovědnost za správnost uvedených informací.



m21_{Blue}

Serie N 3,5

Diesellový ISUZU RZ4E - TC

4 válce 16 ventilů, se systémem common-rail s přímým vstřikováním, mezichladičem a turbodmychadlem s variabilní geometrií lopatek s EGR.

EMISNÍ NORMA

EURO 6d -temp

OBSAH

1898 cm³

VÝKON

88 kW (120 hp) @ 3.000 - 3.200 rpm

TOČIVÝ MOMENT

320 Nm @ 1.600 - 2.000 rpm

DODATEČNÁ ÚPRAVA EMISÍ



LNT / DPD / SCR

PALIVOVÁ NÁDRŽ NA NAFTU

68 L - Rozvor E / F --- 83 L - Rozvor H

NÁDRŽ NA ADBLUE

10 L

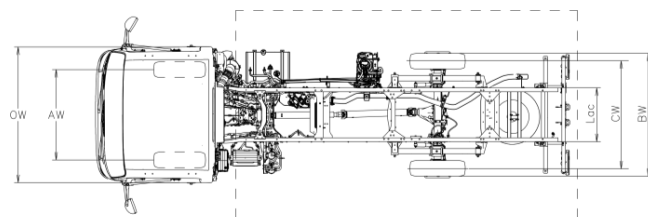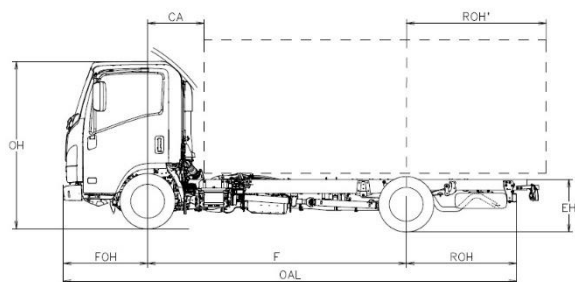

€ 26.100 bez DPH

M21 SINGLE		E	H
F	Rozvor	2500	3360

Rozměry podvozku

OAL	Celková délka	4760	6015
FOH	Přední převis	1100	
ROH	Zadní převis	1160	1555
Lac	Šířka rámu	700	
EH	Výška nezátíženého podvozku (na zadní nápravě)	715	
HH	Minimální světlá výška	180	
OW	Šířka kabiny ⁽¹⁾	1815	
OH	Celková výška při nezátížení	2145	2160
BW	Šířka zadní nápravy	1645	
AW	Přední stopa	1400	
CW	Zadní stopa	1395	
Dia	Průměr otáčení (m) ⁽²⁾	9,2	11,9
CA	C/L Přední náprava - zadní část kabiny ⁽³⁾	650	
6,1	Max. šířka hotového vozidla ⁽⁴⁾	2120	
ROH ¹	Max. Zadní převis ⁽⁵⁾	1465	1790
	Max. Zadní převis ⁽⁶⁾	1625	2184

Hmotnosti podvozku

16,1	Celková povolená hmotnost vozidla (GVW)	3500	
16,4	Celková hmotnost jízdní soupravy (GCW)	7000	
14	Provozní hmotnost ⁽⁷⁾	1865	1925
CT	Užitečné zatížení podvozku	1635	1575
14,1	Povolená hmotnost na nápravu (přední/zadní)	1380 / 485	1390 / 535
16,2	Max. přípustná hmotnost na nápravu (přední/zadní)	1900 / 2000	
18,3	Max. hmotnost brzděného přípojního vozidla	3500	
18,4	Max. hmotnost nebrzděného přípojního vozidla	750	

1. Bez směrových světel a zpětných zrcátek
2. Průměr otáčení od obrubníku k obrubníku
3. S minimální výškou protikroužku = 150 mm
4. K dispozici také rameno s krátkým nebo dlouhým zpětným zrcátkem.
5. Délka nástavby se vztahuje k rovnoměrně zatíženému vozidlu až do maximální kapacity na každé nápravě (rozměry deklarované v C.O.C bez úprav podvozku)
6. Délka nástavby se vztahuje k rovnoměrně naloženému vozidlu, a to až do maximální kapacity na každé nápravě (tyto rozměry mohou vyžadovat změny podvozku - kontaktujte technické oddělení)
7. Provozní hmotnost vozidla zahrnuje rezervní kolo (kde je přítomen), plnou palivovou nádrž a 75 kg pro řidiče. Hmotnosti v provozním stavu slouží pouze pro informaci. Zůstává odpovědností nástavbáře ověřen skutečné hmotnosti během přípravné fáze.

M21 Single - 3,5 t

M21 Single - 3,5 t

€ 26.100

Kabiny		
Počet míst: 3	Rádio DAB + s USB	Mlhové světlomety vpředu a vzadu
MID display	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	Denní světla
Elektricky ovládaná okna ant. e post.	Nastavitelné řízení (sklopení a výška)	Odkladací prostor (řidič/spolujezdec)
Zpátečka se zvukovou signalizací	Ovládání výšky světlometů	Sluneční clona (řidič/spolujezdec)
SRS airbag řidiče	Odpružené sedadlo řidiče	

Volitelné vybavení	
Klimatizace	€ 1.089,00
Řídící jednotka pro nástavby	€ 354,00

Brzdy		Bezpečnostní systémy	
Hydraulický systém s podtlakovým posilovačem brzd. V souladu s předpisy CEE se systémem ABS, nezávislé okruhy na obou nápravách. Ruční parkovací brzda na hřídeli převodovky.		ABS s BAS (Brzdový asistenční systém)	
		ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR	
Přední	Zadní		
kotouč	φ 265 x 35 mm	Buben	φ 290 x 75 mm

Dieselový motor		Převodový poměr a konečný poměr pohonu	
4 válce 16 ventilů, se systémem common-rail s přímým vstřikováním, mezichladičem a turbodmychadlem s variabilní geometrií lopatek s EGR.		Gear Ratio	Manuální MVC6W
		1	4.942
		2	2.686
		3	1.527
EMISNÍ NORMA	Euro 6d – temp	4	1.000
OBSAH	1898 cm ³	5	0.796
VÝKON	88 kW (120 hp) @ 3.000 - 3.200 rpm	6	0.634
TOČIVÝ MOMENT	320 Nm @ 1.600 – 2.000 rpm	R	4.597
DODATEČNÁ ÚPRAVA EMISÍ	LNT / DPD / SCR	konečný poměr pohonu	4.777 (43/9)


PALIVOVÁ NÁDRŽ NA NAFTU				NÁDRŽ NA ADBLUE	
68 L – Rozvor E	(jmenovitá hodnota)	83 L – Rozvor H	(jmenovitá hodnota)	10 L	(jmenovitá hodnota)

Rozměry rámu	H = 180 mm; L = 50 mm; Tloušťka = 4 mm
--------------	--

Zavěšení	Přední	nezávislé s příčnou listovou pružinou
	Zadní	polo eliptické listové ocelové pružiny
	Zadní diferenciál	φ 220 mm LIGHT DUTY

Pneumatiky	205/75 R16C zadní jednomontáž
	Rezervní kolo

Elektrický systém	Jmenovité napětí 12V - Generátor 90A - 1 x baterie 70Ah
-------------------	---

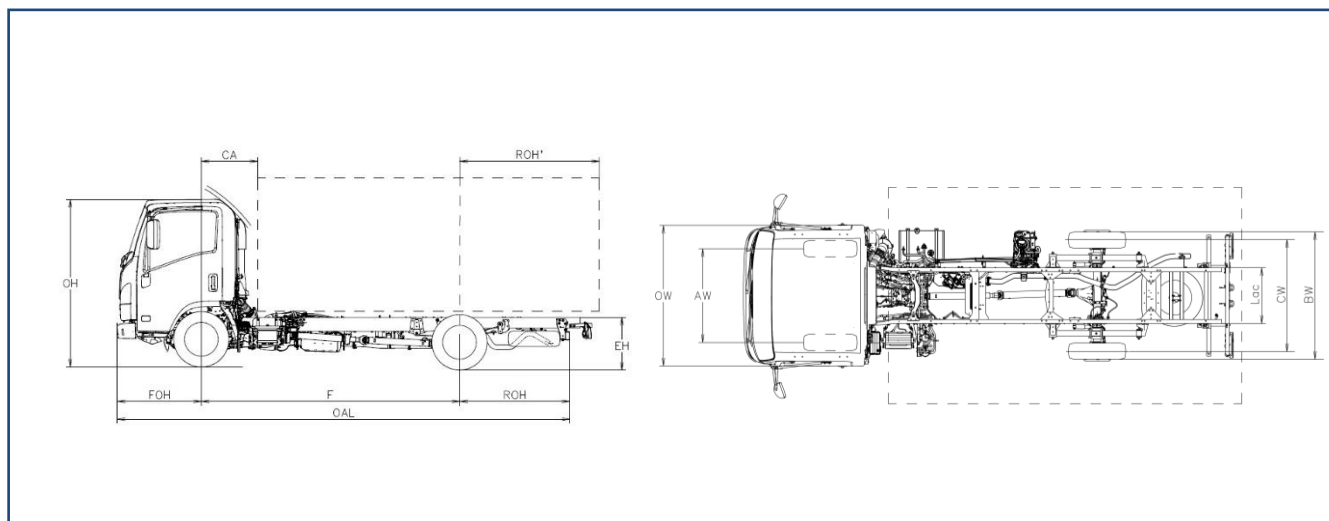

€ 27.000 bez DPH

M21 SINGLE HEAVY

E

F Rozvor

2500

Rozměry podvozku

OAL	Celková délka	4760
FOH	Přední převis	1100
ROH	Zadní převis	1160
Lac	Šířka rámu	700
EH	Výška nezátíženého podvozku (na zadní nápravě)	715
HH	Minimální světlá výška	180
OW	Šířka kabiny ⁽¹⁾	1815
OH	Celková výška při nezátížení	2145
BW	Šířka zadní nápravy	1645
AW	Přední stopa	1400
CW	Zadní stopa	1395
Dia	Průměr otáčení (m) ⁽²⁾	9,2
CA	C/L Přední náprava - zadní část kabiny ⁽³⁾	650
6,1	Max. šířka hotového vozidla ⁽⁴⁾	2120
ROH ¹	Max. Zadní převis ⁽⁵⁾	1465
	Max. Zadní převis ⁽⁶⁾	1625

Hmotnosti podvozku

16,1	Celková povolená hmotnost vozidla (GVW)	3500
16,4	Celková hmotnost jízdní soupravy (GCW)	7000
14	Provozní hmotnost ⁽⁷⁾	1895
CT	Užitečné zatížení podvozku	1605
14,1	Povolená hmotnost na nápravu (přední/zadní)	1380 / 515
16,2	Max. přípustná hmotnost na nápravu (přední/zadní)	1900 / 2000
18,3	Max. hmotnost brzděného přípojního vozidla	3500
18,4	Max. hmotnost nebrzděného přípojního vozidla	750

1. Bez směrových světel a zpětných zrcátek
2. Průměr otáčení od obrubníku k obrubníku
3. S minimální výškou protikroužku = 150 mm
4. K dispozici také rameno s krátkým nebo dlouhým zpětným zrcátkem.
5. Délka nástavby se vztahuje k rovnoměrně zatíženému vozidlu až do maximální kapacity na každé nápravě (rozměry deklarované v C.O.C bez úprav podvozku)
6. Délka nástavby se vztahuje k rovnoměrně naloženému vozidlu, a to až do maximální kapacity na každé nápravě (tyto rozměry mohou vyžadovat změny podvozku - kontaktujte technické oddělení)
7. Provozní hmotnost vozidla zahrnuje rezervní kolo (kde je přítomen), plnou palivovou nádrž a 75 kg pro řidiče. Hmotnosti v provozním stavu slouží pouze pro informaci. Zůstává odpovědností nástavbáře ověřit skutečné hmotnosti během přípravné fáze.

M 21 Single Heavy – 3,5 t

€ 27.000

Kabiny		
Počet míst: 3	Rádio DAB + s USB	Mlhové světlomety vpředu a vzadu
MID display	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	Denní světla
Elektricky ovládaná okna ant. e post.	Nastavitelné řízení (sklopení a výška)	Odkladací prostor (řidič/spolujezdec)
Zpátečka se zvukovou signalizací	Ovládání výšky světlometů	Sluneční clona (řidič/spolujezdec)
SRS airbag řidiče	Odpružené sedadlo řidiče	

Volitelné vybavení	
Klimatizace	€ 1.089,00
Řídicí jednotka pro nastavy	€ 354,00

Brzdy		Bezpečnostní systémy	
Hydraulický systém s podtlakovým posilovačem brzd. V souladu s předpisy CEE se systémem ABS, nezávislé okruhy na obou nápravách. Ruční parkovací brzda na hřídeli převodovky.		ABS s BAS (Brzdový asistenční systém)	
		ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR	
Přední	Zadní		
kotouč	φ 265 x 35 mm	Buben	φ 290 x 75 mm

Dieselový motor		Převodový poměr a konečný poměr pohonu	
4 válce 16 ventilů, se systémem common-rail s přímým vstřikováním, mezipřevodkem a turbodmychadlem s variabilní geometrií lopatek s EGR.		Gear Ratio	Manuální MVC6W
		1	4.942
		2	2.686
		3	1.527
EMISNÍ NORMA	Euro 6d - temp	4	1.000
OBSAH	1898 cm ³	5	0.796
VÝKON	88 kW (120 hp) @ 3.000 - 3.200 rpm	6	0.634
TOČIVÝ MOMENT	320 Nm @ 1.600 – 2.000 rpm	R	4.597
DODATEČNÁ ÚPRAVA EMISÍ	LNT / DPD / SCR	konečný poměr pohonu	4.777 (43/9)


PALIVOVÁ NÁDRŽ NA NAFTU		NÁDRŽ NA ADBLUE	
68 L	(jmenovitá hodnota)	10 L	(jmenovitá hodnota)

Rozměry rámu	H = 180 mm; L = 50 mm; Tloušťka = 4 mm
--------------	--

Zavěšení	Přední	nezávislé s příčnou listovou pružinou
	Zadní	polo eliptické listové ocelové pružiny
	Zadní diferenciál	φ 292 mm HEAVY DUTY

Pneumatiky	205/75 R16C zadní jednomontáž
	Rezervní kolo

Elektrický systém	Jmenovité napětí 12V - Generátor 90A - 1 x baterie 70Ah
-------------------	---

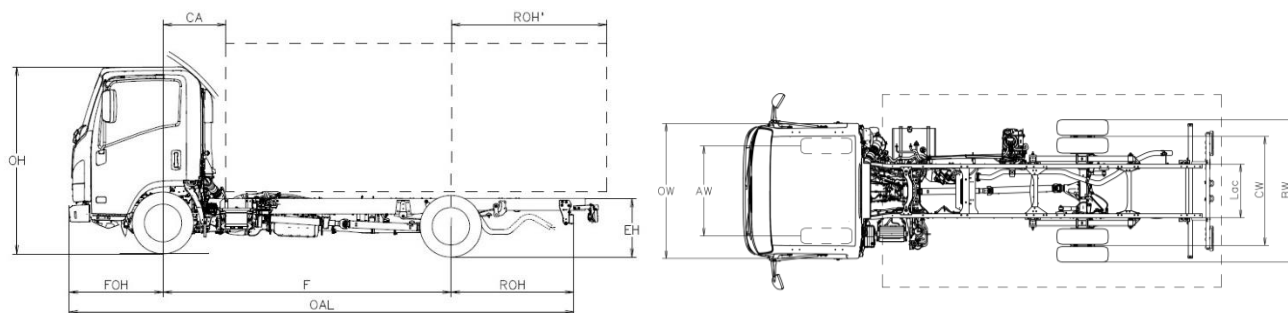

€ 26.100 bez DPH

M21 GROUND

E

F

H

F Rozvor

2500

2760

3360

Rozměry podvozku

OAL	Celková délka	4780	5295	6015
FOH	Přední převis	1100		
ROH	Zadní převis	1180	1435	1555
Lac	Šířka rámu	700		
EH	Výška nezatíženého podvozku (na zadní nápravě)	705		
HH	Minimální světlá výška	160		
OW	Šířka kabiny ⁽¹⁾	1815		
OH	Celková výška při nezatížení	2125		2135
BW	Šířka zadní nápravy	1860		
AW	Přední stopa	1400		
CW	Zadní stopa	1425		
Dia	Průměr otáčení (m) ⁽²⁾	9,2	10	11,9
CA	C/L Přední náprava - zadní část kabiny ⁽³⁾	650		
6,1	Max. šířka hotového vozidla ⁽⁴⁾	2120		
ROH ¹	Max. Zadní převis ⁽⁵⁾	1465	1720	1790
	Max. Zadní převis ⁽⁶⁾	1625	1794	2184

Hmotnosti podvozku

16,1	Celková povolená hmotnost vozidla (GVW)	3500		
16,4	Celková hmotnost jízdní soupravy (GCW)	7000		
14	Provozní hmotnost ⁽⁷⁾	1875	1890	1930
CT	Užitečné zatížení podvozku	1625	1610	1570
14,1	Povolená hmotnost na nápravu (přední/zadní)	1375 / 500	1380 / 510	1395 / 535
16,2	Max. přípustná hmotnost na nápravu (přední/zadní)	1900 / 2200		
18,3	Max. hmotnost brzděného přípojního vozidla	3500		
18,4	Max. hmotnost nebrzděného přípojního vozidla	750		

1. Bez směrových světel a zpětných zrcátek
2. Průměr otáčení od obrubníku k obrubníku
3. S minimální výškou protikroužku = 150 mm
4. K dispozici také rameno s krátkým nebo dlouhým zpětným zrcátkem.
5. Délka nástavby se vztahuje k rovnoměrně zatíženému vozidlu až do maximální kapacity na každé nápravě (rozměry deklarované v C.O.C bez úprav podvozku)
6. Délka nástavby se vztahuje k rovnoměrně naloženému vozidlu, a to až do maximální kapacity na každé nápravě (tyto rozměry mohou vyžadovat změny podvozku - kontaktujte technické oddělení)
7. Provozní hmotnost vozidla zahrnuje rezervní kolo (kde je přítomen), plnou palivovou nádrž a 75 kg pro řidiče. Hmotnosti v provozním stavu slouží pouze pro informaci. Zůstává odpovědností nástavbáře ověření skutečné hmotnosti během přípravné fáze.

M21 Ground – 3,5 t

€ 26.100

Kabiny		
Počet míst: 3	SRS airbag řidiče)	Odpružené sedadlo řidiče
MID display	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	Mlhové světlomety vpředu a vzadu
Elektricky ovládaná okna ant. e post.	Nastavitelné řízení (sklopení a výška)	Denní světla
Zpátečka se zvukovou signalizací	Ovládání výšky světlometů	Sluneční clona (řidič)

Volitelné vybavení	
Klimatizace	€ 1.089,00
Řídící jednotka pro nástavby	€ 354,00

Brzdy		Bezpečnostní systémy	
Hydraulický systém s podtlakovým posilovačem brzd. V souladu s předpisy CEE se systémem ABS, nezávislé okruhy na obou nápravách. Ruční parkovací brzda na hřídeli převodovky.		ABS s BAS (Brzdový asistenční systém)	
		ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR	
Přední	Zadní		
kotouč	φ 265 x 35 mm	kotouč	φ 275 x 30 mm

Dieselový motor		Převodový poměr a konečný poměr pohonu	
4 válce 16 ventilů, se systémem common-rail s přímým vstřikováním, mezichladičem a turbodmyčadlem s variabilní geometrií lopatek s EGR.		Gear Ratio	Manuální MVC6W
		1	4.942
		2	2.686
		3	1.527
EMISNÍ NORMA	Euro 6d - temp	4	1.000
OBSAH	1898 cm ³	5	0.796
VÝKON	88 kW (120 hp) @ 3.000 - 3.200 rpm	6	0.634
TOČIVÝ MOMENT	320 Nm @ 1.600 – 2.000 rpm	R	4.597
DODATEČNÁ ÚPRAVA EMISÍ	LNT / DPD / SCR	konečný poměr pohonu	4.556 (41/9)


PALIVOVÁ NÁDRŽ NA NAFTU		NÁDRŽ NA ADBLUE	
68 L	(jmenovitá hodnota)	10 L	(jmenovitá hodnota)

Rozměry rámu	H = 180 mm; L = 50 mm; Tloušťka = 4 mm
--------------	--

Zavěšení	Přední	nezávislé s příčnou listovou pružinou
	Zadní	polo eliptické listové ocelové pružiny
	Zadní diferenciál	φ 220 mm LIGHT DUTY

Pneumatiky	205/70 R15C zadní dvojité kola
------------	--------------------------------

Elektrický systém	Jmenovité napětí 12V - Generátor 90A - 1 x baterie 70Ah
-------------------	---

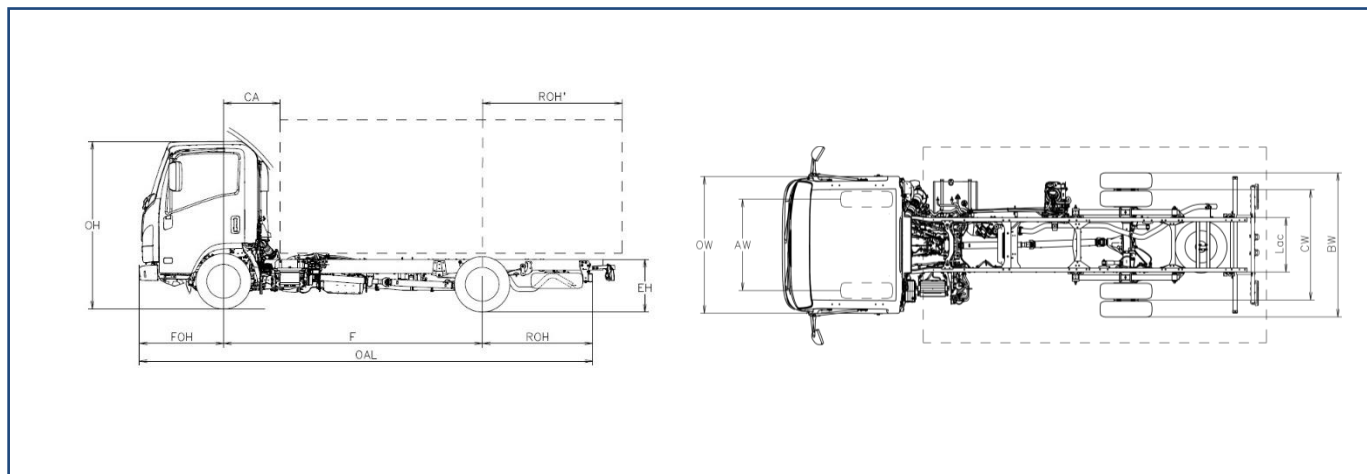

€ 27.000 bez DPH

M21 HEAVY

E

F

F Rozvor

2500

2760

Rozměry podvozku

OAL	Celková délka	4780	5295
FOH	Přední převis	1100	
ROH	Zadní převis	1180	1435
Lac	Šířka rámu	700	
EH	Výška nezátíženého podvozku (na zadní nápravě)	705	
HH	Minimální světlá výška	160	
OW	Šířka kabiny ⁽¹⁾	1815	
OH	Celková výška při nezátížení	2125	
BW	Šířka zadní nápravy	1860	
AW	Přední stopa	1400	
CW	Zadní stopa	1425	
Dia	Průměr otáčení (m) ⁽²⁾	9,2	10
CA	C/L Přední náprava - zadní část kabiny ⁽³⁾	650	
6,1	Max. šířka hotového vozidla ⁽⁴⁾	2120	
ROH ¹	Max. Zadní převis ⁽⁵⁾	1465	1720
	Max. Zadní převis ⁽⁶⁾	1625	1794

Hmotnosti podvozku

16,1	Celková povolená hmotnost vozidla (GVW)	3500	
16,4	Celková hmotnost jízdní soupravy (GCW)	7000	
14	Provozní hmotnost ⁽⁷⁾	1995	2005
CT	Užitečné zatížení podvozku	1505	1495
14,1	Povolená hmotnost na nápravu (přední/zadní)	1420 / 575	1390 / 615
16,2	Max. přípustná hmotnost na nápravu (přední/zadní)	2100 / 2435	
18,3	Max. hmotnost brzděného přípojního vozidla	3500	
18,4	Max. hmotnost nebrzděného přípojního vozidla	750	

1. Bez směrových světel a zpětných zrcátek
2. Průměr otáčení od obrubníku k obrubníku
3. S minimální výškou protikroužku = 150 mm
4. K dispozici také rameno s krátkým nebo dlouhým zpětným zrcátkem.
5. Délka nástavby se vztahuje k rovnoměrně zatíženému vozidlu až do maximální kapacity na každé nápravě (rozměry deklarované v C.O.C bez úprav podvozku)
6. Délka nástavby se vztahuje k rovnoměrně naloženému vozidlu, a to až do maximální kapacity na každé nápravě (tyto rozměry mohou vyžadovat změny podvozku - kontaktujte technické oddělení)
7. Provozní hmotnost vozidla zahrnuje rezervní kolo (kde je přítomen), plnou palivovou nádrž a 75 kg pro řidiče. Hmotnosti v provozním stavu slouží pouze pro informaci. Zůstává odpovědností nástavbáře ověření skutečné hmotnosti během přípravné fáze.

M21 Heavy – 3,5 t

€ 27.000

Kabiny		
Počet míst: 3	Rádio DAB + s USB	Mlhové světlomety vpředu a vzadu
MID display	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	Denní světla
Elektricky ovládaná okna ant. e post.	Nastavitelné řízení (sklopení a výška)	Sluneční clona (řidič)
Zpátečka se zvukovou signalizací	Ovládání výšky světlometů	
SRS airbag řidiče)	Odpružené sedadlo řidiče	

Volitelné vybavení	
Klimatizace	€ 1.089,00
Pravostranné řízení (*)	€ 1.182,00
Řídicí jednotka pro nastavby	€ 354,00

(*)podle dostupnosti

Brzdy		Bezpečnostní systémy	
Hydraulický systém s podtlakovým posilovačem brzd. V souladu s předpisy CEE se systémem ABS, nezávislé okruhy na obou nápravách. Ruční parkovací brzda na hřídeli převodovky.		ABS s BAS (Brzdový asistenční systém)	
		ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR	
Přední	Zadní		
kotouč	φ 293 x 40 mm	kotouč	φ 275 x 30 mm

Dieselový motor		Převodový poměr a konečný poměr pohonu	
4 válce 16 ventilů, se systémem common-rail s přímým vstřikováním, mezichladičem a turbodmychadlem s variabilní geometrií lopatek s EGR.		Gear Ratio	Manuální MVC6W
		1	4.942
		2	2.686
		3	1.527
		4	1.000
		5	0.796
EMISNÍ NORMA	Euro 6d - temp	6	0.634
OBSAH	1898 cm ³	R	4.597
VÝKON	88 kW (120 hp) @ 3.000 - 3.200 rpm	konečný poměr pohonu	4.777 (43/9)
TOČIVÝ MOMENT	320 Nm @ 1.600 – 2.000 rpm		
DODATEČNÁ ÚPRAVA EMISÍ	LNT / DPD / SCR		



PALIVOVÁ NÁDRŽ NA NAFTU		NÁDRŽ NA ADBLUE	
68 L	(jmenovitá hodnota)	10 L	(jmenovitá hodnota)

Rozměry rámu	H = 180 mm; L = 50 mm; Tloušťka= 4 mm
--------------	---------------------------------------

Zavěšení	Přední	nezávislé s příčnou listovou pružinou
	Zadní	polo eliptické listové ocelové pružiny
	Zadní diferenciál	φ 292 mm HEAVY DUTY

Pneumatiky	205/75 R16C zadní dvojité kola
	Rezervní kolo

Elektrický systém	Jmenovité napětí 12V - Generátor 90A - 1 x baterie 70Ah
-------------------	---

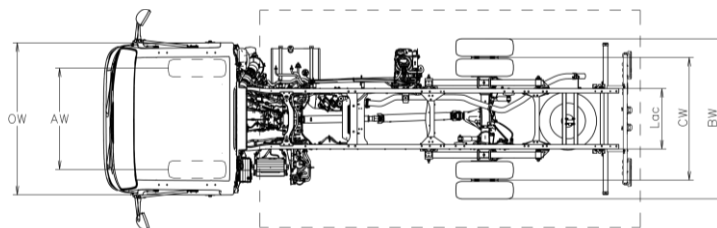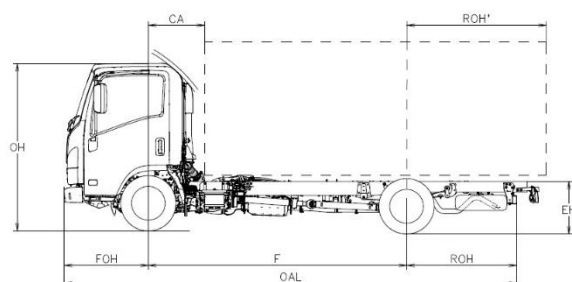

€ 27.000 bez DPH

M21 ACTIVE

F	Rozvor	E	F	H
		2500	2760	3360

Rozměry podvozku

OAL	Celková délka	4780	5295	6015
FOH	Přední převis		1100	
ROH	Zadní převis	1180	1435	1555
Lac	Šířka rámu		700	
EH	Výška nezátíženého podvozku (na zadní nápravě)		715	
HH	Minimální světlá výška		180	
OW	Šířka kabiny ⁽¹⁾		1815	
OH	Celková výška při nezátížení	2155		2160
BW	Šířka zadní nápravy		1860	
AW	Přední stopa		1400	
CW	Zadní stopa		1425	
Dia	Průměr otáčení (m) ⁽²⁾	9,2	10	11,9
CA	C/L Přední náprava - zadní část kabiny ⁽³⁾		650	
6,1	Max. šířka hotového vozidla ⁽⁴⁾		2120	
ROH ¹	Max. Zadní převis ⁽⁵⁾	1465	1720	1790
	Max. Zadní převis ⁽⁶⁾	1625	1794	2184

Hmotnosti podvozku

16,1	Celková povolená hmotnost vozidla (GVW)	3500
16,4	Celková hmotnost jízdní soupravy (GCW)	7000
14	Provozní hmotnost ⁽⁷⁾	1955 1975 2025
CT	Užitečné zatížení podvozku	1545 1525 1475
14,1	Povolená hmotnost na nápravu (přední/zadní)	1425 / 530 1395 / 580 1410 / 615
16,2	Max. přípustná hmotnost na nápravu (přední/zadní)	2100 / 2435
18,3	Max. hmotnost brzděného přípojního vozidla	3500
18,4	Max. hmotnost nebrzděného přípojního vozidla	750

1. Bez směrových světel a zpětných zrcátek
2. Průměr otáčení od obrubníku k obrubníku
3. S minimální výškou protikroužku = 150 mm
4. K dispozici také rameno s krátkým nebo dlouhým zpětným zrcátkem.
5. Délka nástavby se vztahuje k rovnoměrně zatíženému vozidlu až do maximální kapacity na každé nápravě (rozměry deklarované v C.O.C bez úprav podvozku)
6. Délka nástavby se vztahuje k rovnoměrně naloženému vozidlu, a to až do maximální kapacity na každé nápravě (tyto rozměry mohou vyžadovat změny podvozku - kontaktujte technické oddělení)
7. Provozní hmotnost vozidla zahrnuje rezervní kolo (kde je přítomen), plnou palivovou nádrž a 75 kg pro řidiče. Hmotnosti v provozním stavu slouží pouze pro informaci. Zůstává odpovědností nástavbáře ověření skutečné hmotnosti během přípravné fáze.

M21 Active - 3,5 t

€ 27.000

Kabiny		
Počet míst: 3	Rádio DAB + s USB	Mlhové světlomety vpředu a vzadu
MID display	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	Denní světla
Elektricky ovládaná okna ant. e post.	Nastavitelné řízení (sklopení a výška)	Sluneční clona (řidič/spolujezdec)
Zpátečka se zvukovou signalizací	Ovládání výšky světlometů	Odkladací prostor (řidič/spolujezdec)
SRS 2 Airbag (řidič/spolujezdec)	Odpružené sedadlo řidiče	

Volitelné vybavení	
Klimatizace	€ 1.089,00
šedá metalíza	€ 450,00
Řídicí jednotka pro nástavby	€ 354,00

Brzdy	Bezpečnostní systémy				
Hydraulický systém s podtlakovým posilovačem brzd. V souladu s předpisy CEE se systémem ABS, nezávislé okruhy na obou nápravách. Ruční parkovací brzda na hřídeli převodovky.	ABS s BAS (Brzdový asistenční systém)				
	ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR				
<table> <tr> <th>Přední</th><th>Zadní</th></tr> <tr> <td>kotouč $\varnothing$ 293 x 40 mm</td><td>kotouč $\varnothing$ 275 x 30 mm</td></tr> </table>	Přední	Zadní	kotouč $\varnothing$ 293 x 40 mm	kotouč $\varnothing$ 275 x 30 mm	
Přední	Zadní				
kotouč $\varnothing$ 293 x 40 mm	kotouč $\varnothing$ 275 x 30 mm				

Dieselový motor		Převodový poměr a konečný poměr pohonu	
4 válce 16 ventilů, se systémem common-rail s přímým vstřikováním, mezichladičem a turbodmychadlem s variabilní geometrií lopatek s EGR.		Gear Ratio	Manuální MVC6W
		1	4.942
		2	2.686
		3	1.527
		4	1.000
		5	0.796
		6	0.634
		R	4.597
		konečný poměr pohonu	4.777 (43/9)
EMISNÍ NORMA	Euro 6d - temp		
OBSAH	1898 cm ³		
VÝKON	88 kW (120 hp) @ 3.000 - 3.200 rpm		
TOČIVÝ MOMENT	320 Nm @ 1.600 – 2.000 rpm		
DODATEČNÁ ÚPRAVA EMISÍ	LNT / DPD / SCR		

PALIVOVÁ NÁDRŽ NA NAFTU				NÁDRŽ NA ADBLUE	
68 L – Rozvor E / F	(jmenovitá hodnota)	83 L – Rozvor H	(jmenovitá hodnota)	10 L	(jmenovitá hodnota)

Rozměry rámu	H = 180 mm; L = 50 mm; Tloušťka = 4 mm
--------------	--

Zavěšení	Přední	nezávislé s příčnou listovou pružinou
	Zadní	polo eliptické listové ocelové pružiny
	Zadní diferenciál	$\varnothing$ 220 mm LIGHT DUTY

Pneumatiky	205/75 R16C zadní dvojité kola
	Rezervní kolo

Elektrický systém	Jmenovité napětí 12V - Generátor 90A - 1 x baterie 70Ah
-------------------	---

m21^{Bleu}

ISUZU
Choose. Drive. Work

ISUZU

www.isuzu.it

www.isuzu.fr

www.isuzu.ch

www.isuzu.es

www.isuzutrucks.cz

www.isuzutrucks.sk

www.isuzutrucks.pl

www.isuzuromania.com.ro

www.isuzutrucks.hu

www.isuzu.si

29/06/2020

Choose. Drive. Work.

m21 *Blue*
Euro 6d-temp

ISUZU