


Zavěšení pneumatická Série Bleu OBD-E (11 tun)

OBD-E

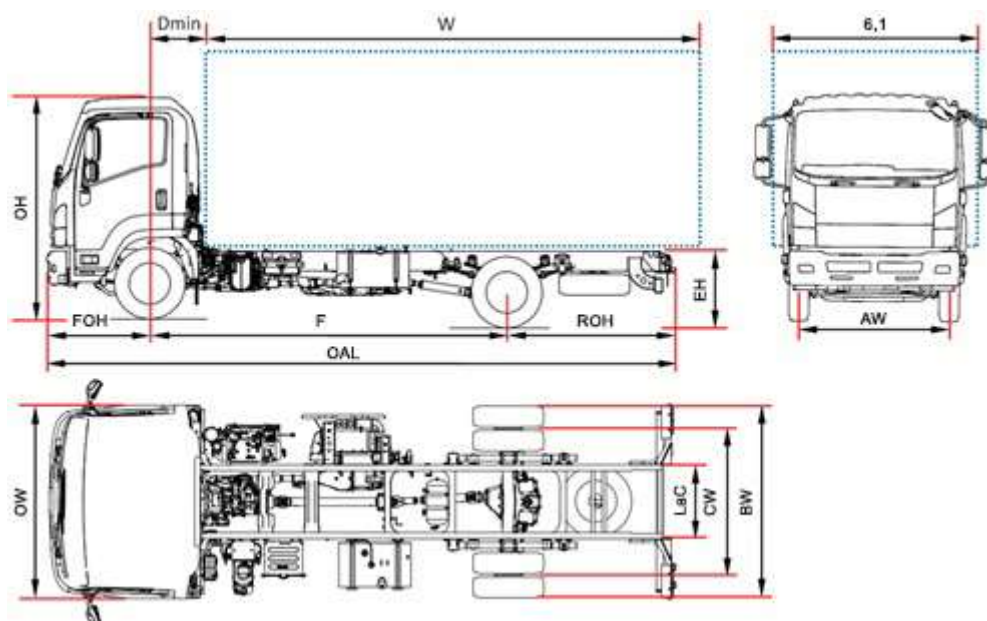

F 11		F 11 J	F 11 K	F 11 M	F 11 N
Rozvor	F	3790	4060	4660	4990
Celková délka podvozku	OAL	6580	7000	7900	8350
Délka karosérie min. ⁽¹⁾	W	4700	5120	6020	6470
Délka karosérie max. ⁽¹⁾	W	5000	5420	6320	6770
Zadní přesah rámu	ROH	1620	1770	2070	2190
Výška rámu	EH	760			
Výška kabiny	OH	2560			
Šířka podvozku	BW	2170 (2220 mm šířka zadních světel)			
Šířka kabiny ⁽²⁾	LOW	2195			
Šířka karoserie ⁽³⁾	6,1	2535			
Přední náprava - zadní strana kabiny	D min	710			
Přední přesah	FOH	1170			
Celkový rozměr rámu	LaC	840			
Rozestup vpředu	AW	1795			
Rozestup vzadu	CW	1660			
Světlá výše	HH	185			
Průměr otáčení (m) ⁽⁴⁾	Dia	12,2	12,9	14,6	15,6
VÁHY (kg)					
Hmotnost v provozním stavu ⁽⁵⁾		3765	3780	3825	3855
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		2355/1410	2350/1430	2375/1450	2395/1460
Celková hmotnost vozidla		11000			
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		4000 / 7600			
Přípustná hmot. brzděného přípoj. vozidla/ Přípustná hmot. nebrzděného přípoj. vozidla		3500 / 750			

1. Uvedené délky se vztahují na rovnoměrně zatížené vozidlo až po maximální zatížení nápravy bez úprav podvozku (rozměry s úpravami podvozku jsou na vyžádání dostupné na technickém oddělení).
2. Bez směrových světel a zpětných zrcátek.
3. Možné šířky s volitelnými rameny zrcátek 2220/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2535
4. Průměr otáčení (stopa pneumatik)
5. Hmotnost včetně rezervního kola, plné nádrži, řidiče. NEES II + 25 kg.

PŘEDBĚŽNÁ VERZE: Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.

F 11 - Rozvor (mm) J 3790 - K 4060 - M 4660 - N 4990

Duben 2024

Verze a vybavení

NEES 2 + HSA

Standardní výbava

- EGR - DPD - SCR
- MID display
- Klimatizace
- Omezovač rychlosti (90 km/h)
- Motorová brzda
- Pneumatické odpružení sedadla
- Bzučák bezpečnostního pásu
- Nastavitelná poloha volantu (sklon a výška)
- Elektrická a vyhřívaná zpětná zrcátka
- Akustická signalizace couvání
- Pojistka proti vyklopení kabiny
- Manuální nastavení výšky světlometů
- Immobilizer
- variabilní SLD
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním
- Tempomat
- Denní světla
- Přední Led světla
- Mlhové světlomety vpředu a vzadu
- Rádio DAB+, USB, Bluetooth
- Elektricky ovládaná okna

Motor

ISUZU 4HK1E6H 4 válce.

přepřehovaný dvoustupňovým turbodmychadlem, přidán vstříkovač na dodatečnou úpravu výfukových plynů.
ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm³
VÝKON 177kW (240 HP) 2400 ot./min.
TOČIVÝ MOMENT 765 Nm - 1600 ot./min.
EMISNÍ REGULACE EURO VI OBD-E.

Bezpečnostní systémy

ABS
ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR
LDWS
AEBS
SRS airbag řidiče

Nádrž

140 L

16 L Ad-Blue®

Převodovka a konečný převodový poměr

6 převodů MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;
Zpětný chod 6.615;
Konečný převodový poměr 4.333 (39/9)

Převodovka

Manuální

NEES 2 + Kick down

Rozměry rámu

Šířka 60 mm, Výška 225 mm, Tloušťka 6 mm

Počet míst

3

Nápravy

2
Zadní náprava poháněna a s dvoumontáží

Pneumatiky

Přední 235/75 R17,5C jednoduché.
Zadní 235/75 R17,5C dvojité.

Brzdy

Přední a zadní bubnové brzdy. Motorová výfuková brzda. Pneumatická parkovací brzda na zadní nápravě.

Zavěšení

Přední s listovou pružinou, dvojčinné hydraulické tlumiče, stabilizační tyč. Zadní pneumatikové se 4 vzduchovými pružinami, elektronickým ovládním s vlastní diagnostikou, stabilizační tyčí a hydraulickými teleskopickými tlumiči.

Elektrický systém

2 akumulátory 110 Ah. Jmenovité napětí 24 V, alternátor 90 A

PŘEDBĚŽNÁ VERZE:Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.