


Zavěšení mechanické Série Bleu OBD-E (14 tun)

OBD-E

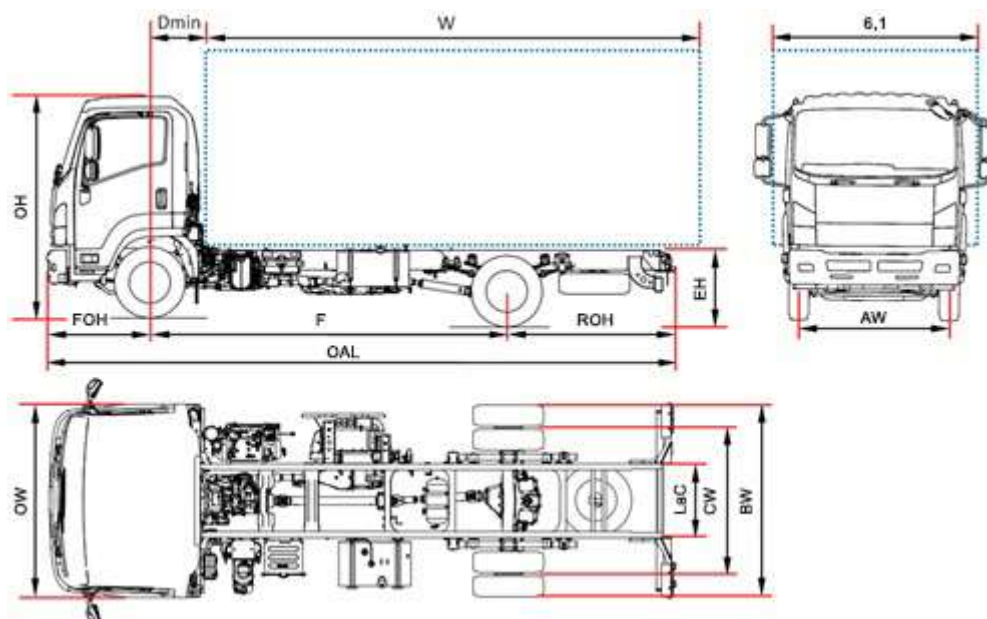

F 14		F 14 J
Rozvor	F	3790
Celková délka podvozku	OAL	6610
Délka karosérie min. ⁽¹⁾	W	4725
Délka karosérie max. ⁽¹⁾	W	5025
Zadní přesah rámu	ROH	1645
Výška rámu	EH	890
Výška kabiny	OH	2600
Šířka podvozku	BW	2255
Šířka kabiny ⁽²⁾	OW	2195
Šířka karoserie ⁽³⁾	6,1	2535
Přední náprava - zadní strana kabiny	D min	710
Přední přesah	FOH	1175
Celkový rozměr rámu	LaC	840
Rozestup vpředu	AW	1800
Rozestup vzadu	CW	1705
Světlá výše	HH	215
Průměr otáčení (m) ⁽⁴⁾	Dia	13,7
VÁHY (kg)		
Hmotnost v provozním stavu ⁽⁵⁾		4100
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		2620/1480
Celková hmotnost vozidla		14000
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		5000 / 9000
Přípustná hmot. brzděného přípoj. vozidla/ Přípustná hmot. nebrzděného přípoj. vozidla		3500 / 750

1. Uvedené délky se vztahují na rovnoměrně zatížené vozidlo až po maximální zatížení nápravy bez úprav podvozku (rozměry s úpravami podvozku jsou na vyžádání dostupné na technickém oddělení).
2. Bez směrových světel a zpětných zrcátek.
3. Možné šířky s volitelnými rameny zrcátek 2255/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2535
4. Průměr otáčení (stopa pneumatik)
5. Hmotnost včetně rezervního kola, plné nádrží, řidiče.

PŘEDBĚŽNÁ VERZE: Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.

Poznámka: Cenové nabídky a technické údaje uvedené v této kolekci se mohou kdykoli a bez předchozího upozornění změnit. Uvedené rozměry a hmotnosti jsou pouze orientační. Výrobci nástaveb jsou zodpovědní za zajištění splnění všech zákonných požadavků. Isuzu nenesе žádnou odpovědnost, pokud poskytnuté informace obsahují nesprávné údaje, popisy nebo ilustrace.

F 14 - Rozvor (mm) J 3790

Duben 2024

Verze a vybavení

NEES 2 + HSA

Standardní výbava

- EGR - DPD - SCR
- MID display
- variabilní SLD
- Klimatizace
- Omezovač rychlosti (90 km/h)
- Mechanické blokování diferenciálu
- Motorová brzda
- Immobilizer
- Rádio DAB+, USB, Bluetooth
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- Bzučák bezpečnostního pásu
- Nastavitelná poloha volantu (sklon a výška)
- Pneumatické odpružení sedadla
- Elektrická a vyhřívaná zpětná zrcátka
- Manuální nastavení výšky světlometů
- Denní světla
- Přední Led světla
- Tempomat
- Mlhové světlomety vpředu a vzadu
- Elektricky ovládaná okna
- Pojistka proti vyklopení kabiny

Motor

ISUZU 4HK1E6H 4 válce

přepřehovaný dvoustupňovým turbodmyčadlem, přidán vstřikovač na dodatečnou úpravu výfukových plynů.
ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm³
VÝKON 177kW (240 HP) 2400 ot./min.
TOČIVÝ MOMENT 765 Nm - 1600 ot./min.
EMISNÍ REGULACE EURO VI OBD-E.

Bezpečnostní systémy

ABS
ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR
LDWS
AEBS
SRS airbag řidiče

Nádrž

140 L

16 L Ad-Blue®

Převodovka a konečný převodový poměr

6 převodů MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;
Zpětný chod 6.615; Konečný převodový poměr 5.571 (39/7)

Převodovka

Manuální

Rozměry rámu

Šířka 60 mm, Výška 225 mm, Tloušťka 6 mm

Počet míst

3

Nápravy

2
Zadní náprava poháněna a s dvoumontáží

Pneumatiky

Přední 265/70 R19,5C jednoduché
Zadní 265/70 R19,5C dvojitě

Brzdy

Přední a zadní bubnové brzdy. V souladu se směrnicemi EHS se 4-kanálovým ABS, pneumatický Full Air systém se dvěma nezávislými obvody a elektronickým ovládáním EBS (Brake by wire). Motorová výfuková brzda. Pneumatická parkovací brzda na zadní nápravě.

Zavěšení

Přední a zadní s listovou pružinou a dvojčinné hydraulické tlumiče. Stabilizační tyč na přední nápravě.

Elektrický systém

2 akumulátory 110 Ah. Jmenovité napětí 24 V, alternátor 90 A

PŘEDBĚŽNÁ VERZE: Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.