


Zavěšení mechanické Série Bleu OBD-E (14 tun)

OBD-E

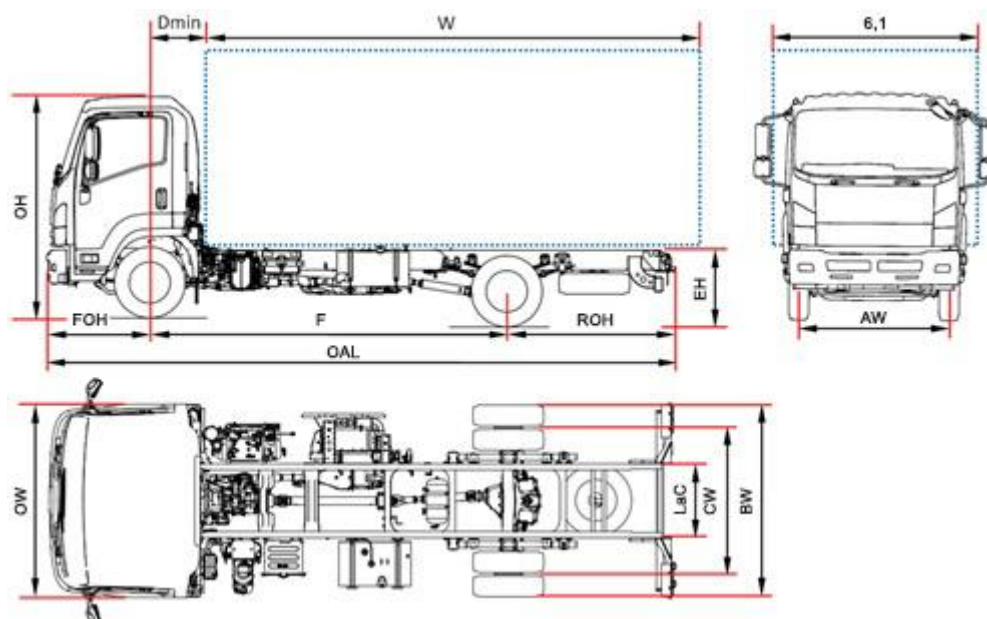

€ 67.262 bez DPH

F 14		F 14 J
Rozvor	F	3790
Celková délka	OAL	6610
Délka karosérie min. ⁽¹⁾	W	4725
Délka karosérie max. ⁽¹⁾	W	5025
Zadní převis	ROH	1645
Výška rámu	EH	890
Výška kabiny	OH	2600
Šířka zadní nápravy	BW	2255
Šířka kabiny ⁽²⁾	OW	2195
Šířka karoserie ⁽³⁾	6,1	2535
Přední náprava - zadní strana kabiny	D min	710
Přední převis	FOH	1175
Velikost rámu	LaC	840
Rozestup vpředu	AW	1800
Rozestup vzadu	CW	1705
Minimální výška od země	HH	215
Průměr otáčení (m) ⁽⁴⁾	Dia	13,7
HMOTNOSTI (kg)		
Hmotnost v provozním stavu ⁽⁵⁾		4100
Hmotnost přední náprava/ zadní náprava		2620/1480
Celková hmotnost vozidla		14000
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		5000 / 9000
Přípustná hmot. brzděného přípoj. vozidla/Přípustná hmot. nebrzděného přípoj. vozidla		3500 / 750

1. Uvedené délky se vztahují na rovnoměrně zatížené vozidlo až po maximální zatížení nápravy bez úprav podvozku (rozměry s úpravami podvozku jsou na vyžádání dostupné na technickém oddělení).
2. Bez směrových světel a zpětných zrcátek.
3. Šířky jsou možné s volitelnými rameny zrcadla 2255/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 – 2500/2535
4. Průměr otáčení od obrubníku k obrubníku
5. Hmotnost je včetně nářadí, náhradního kola, plné palivové nádrže a řidiče, bez volitelné výbavy.

PŘEDBĚŽNÁ VERZE: Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.

Poznámka: Technické údaje a parametry slouží pouze jako pomůcka a mohou se změnit kdykoliv bez předchozího upozornění. Konstruktor ani společnost MIDI Europe nenesou odpovědnost za správnost uvedených informací.

F 14 - Rozvor (mm) J 3790

DUBEN 2022

Verze a vybavení

NEES 2 + HSA

€ 1.854

Standardní výbava

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• EGR - DPD - SCR• MID display• variabilní SLD• Klimatizace• Omezovač rychlosti (90 km/h)• Mechanické blokování diferenciálu• Brzda motoru• Immobilizer | <ul style="list-style-type: none">• Rádio DAB + s USB• Centrální zamykání s dálkovým ovládním• Bzučák bezpečnostního pásu• Nastavitelné řízení (sklopení a výška)• Pneumatické odpružení sedadla• Elektrická a vyhřívaná zpětná zrcátka | <ul style="list-style-type: none">• Ovládání výšky světlometů• Denní světla• Přední Led světla• Cruise control• Mlhové světlomety vpředu a vzadu• Elektricky ovládaná okna• Bezpečnost při převrácení kabiny |
|--|--|--|

Motor

ISUZU 4HK1E6H 4 válce

mezichladič, přímé vstřikování common rail, přepiňovaný dvoustupňovým turbodmychadlem, přidán vstřikovač na dodatečnou úpravu výfukových plynů.

ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm³

VÝKON 177kW (240 hp) 2400 ot./min.

TOČIVÝ MOMENT 765 Nm - 1600 ot./min.

EMISNÍ NORMA EURO VI OBD-E.

Bezpečnostní systémy

ABS
ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR
LDWS
AEBS
SRS airbag řidiče

Nádrž

140 L

16 L Ad-Blue®

Převodový poměr a konečný poměr pohonu

6 převodů MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;
Zpětný chod 6.615; Stálý převod 5.571 (39/7)

Ovládání převodu

Manuální

Rozměry rámu

Šířka 60 mm, Výška 225 mm, Tloušťka 6 mm

Počet míst

3

Nápravy

2
příčemž zadní náprava poháněna a s dvoumontáží

Pneumatiky

Přední 265/70 R19,5C jednoduché
Zadní 265/70 R19,5C dvojité

Brzdy

Přední a zadní bubnové brzdy. V souladu se směrnici EHS se 4-kanálovým ABS, pneumatický Full Air systém se dvěma nezávislými obvody a elektronickým ovládním EBS (Brake by wire). Motorová výfuková brzda. Pneumatická parkovací brzda na zadní nápravě.

Zavěšení

Přední a zadní s listovou pružinou a dvojčinné hydraulické tlumiče. Stabilizační tyč na přední nápravě.

Elektrický systém

2 akumulátory 110 Ah. Jmenovité napětí 24 V, alternátor 90 A

PŘEDBĚŽNÁ VERZE: Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.