


OBD-E

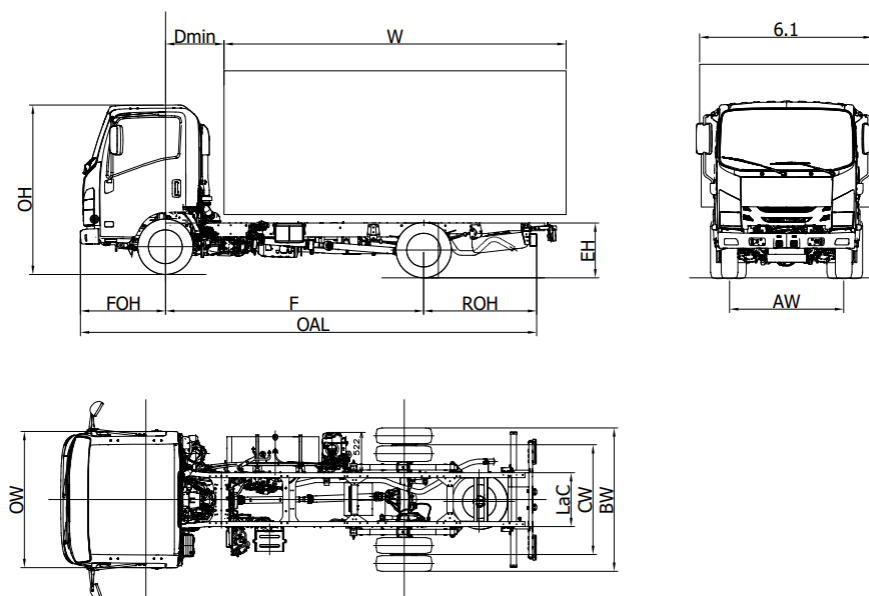

M 55		M55 F	M55 H
Rozvor	F	2750	3350
Celková délka podvozku	OAL	5295	6015
Délka karosérie min. ⁽¹⁾	W	3595	4415
Délka karosérie max. ⁽¹⁾	W	3885	4500
Zadní přesah rámu	ROH	1435	1555
Výška rámu	EH	740	735
Výška kabiny	OH	2150	2160
Šířka podvozku	BW		1865
Šířka kabiny ⁽²⁾	OW		1815
Šířka karoserie ⁽³⁾	6,1		2120
Přední náprava - zadní strana kabiny	D min		650 ⁽⁶⁾
Přední přesah	FOH		1110
Celkový rozměr rámu	LaC		700
Rozestup vpředu	AW		1475
Rozestup vzadu	CW		1425
Světlá výše	HH		190
Průměr otáčení (m) ⁽⁴⁾	Dia	11,3	13,5
VÁHY (kg)			
Hmotnost v provozním stavu ⁽⁵⁾		2310	2370
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		1615/695	1640/730
Celková hmotnost vozidla		5500	
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		2100 / 3980	
Přípustná hmot. brzděného přípoj. vozidla/ Přípustná hmot. nebrzděného přípoj. vozidla		3500 / 750	

- Uvedené délky se vztahují na rovnoměrně zatížené vozidlo až po maximální zatížení nápravy bez úprav podvozku (rozměry s úpravami podvozku jsou na vyžádání dostupné na technickém oddělení).
- Bez směrových světel a zpětných zrcátek.
- Možné šířky s volitelnými rameny zrcátek 1865/1945 - 1945/2120 - 2120/2240
- Průměr otáčení (stopa pneumatik)
- Hmotnost včetně rezervního kola, plné nádrži, řidiče. NEES II + 35 kg.
- S minimální výškou protikroužku = 150 mm

M 55 - Rozvor (mm) F 2750 - H 3350

BŘEZEN 2023

Verze a vybavení	NEES 2	
	Pravostranné řízení (Rozvor F NEES 2) (*)	

(*)dle dostupnosti

Standardní výbava

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• EGR - DPD - SCR• MID display• Motorová brzda• Elektrická a vyhřívaná zpětná zrcátka• Immobilizer• Bzučák bezpečnostního pásu | <ul style="list-style-type: none">• Odpružené sedadlo• Mlhové světlomety vpředu a vzadu• Akustická signalizace couvání• Rádio DAB+ s USB• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním• Přední Led světa• Automatické rozsvícení světlometů• Manuální nastavení výšky světlometů | <ul style="list-style-type: none">• Denní světa• Pojistka proti vyklopení kabiny• Nastavitelná poloha volantu (sklon a výška)• Omezovač rychlosti (90 km/h) |
|---|--|--|

Volitelné vybavení

- Klimatizace

Motor

ISUZU 4JZ1E6N 4 válce.

16 v s variabilním časováním na výfuku (EVVT) s rozvodem kaskády ozubených kol . Vstřikovací systém DENSO i-Art Common rail s turbodmychadlem VGS (elektronické řízení) a mezichladičem.

ZDVIHOVÝ OBJEM 2999 cm³

VÝKON 110kW (150 HP) 2800 ot./min.

TOČIVÝ MOMENT 375 Nm 1280 - 2800 ot./min.

EMISNÍ REGULACE EURO VI OBD -E.

Bezpečnostní systémy

ABS

ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR

LDWS

AEBS (rozpoznávání chodců)

SRS airbag řidiče

Nádrž

68 L Rozvor F - **93 L** Rozvor H

10 L Rozvor F - **14 L** Rozvor H
Ad-Blue®

Převodovka a konečný převodový poměr

6 převodů MYY6Z - 5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.708;
Zpětný chod 5.701;
Konečný převodový poměr 4.300 (43/10)

Převodovka

Manuální

NEES 2

Rozměry rámu

Šířka 65 mm, Výška 180 mm, Tloušťka 4 mm

Počet míst

3

Nápravy

2

Zadní náprava poháněna a s dvoumontáží

Pneumatiky

Přední 205/75 R16C jednoduché.

Zadní 205/75 R16C dvojité.

Brzdy

Přední a zadní kotoučové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilovačem brzd. V souladu s předpisy CEE se systémem ABS, nezávislé okruhy na obou nápravách. Ruční parkovací brzda na hřídeli převodovky.

Zavěšení

Přední a zadní s parabolickými listovými pružinami, doplněné koncovými gumovými dorazy; dvoučinné teleskopické hydraulické tlumiče. Přední stabilizační tyč.

Elektrický systém

Jmenovité napětí 24V - Generátor 90A - 2 x baterie 70Ah

PŘEDBĚŽNÁ VERZE: Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.