


190 HP Série Bleu OBD-E (7,5 tun)

OBD-E

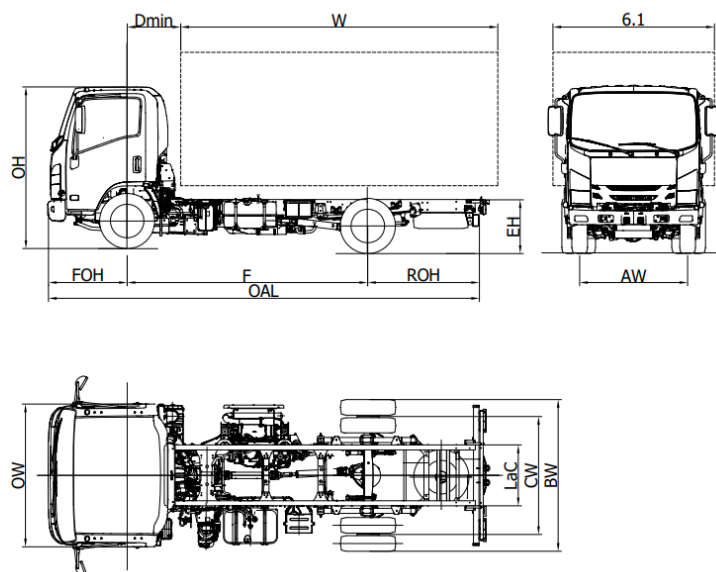

P 75		P 75 F	P 75 H	P 75 K	P 75 M
Rozvor	F	2765	3365	3815	4475
Celková délka podvozku	OAL	5440	6040	6690	7870
Délka karosérie min. ⁽¹⁾	W	3630	4230	4880	6060
Délka karosérie max. ⁽¹⁾	W	3970	4570	5220	6400
Zadní přesah rámu	ROH	1560	1560	1760	2280
Výška rámu	EH		800		
Výška kabiny	OH		2265		
Šířka podvozku	BW		2115		
Šířka kabiny ⁽²⁾	OW		2040		
Šířka karoserie ⁽³⁾	6,1		2345		
Přední náprava - zadní strana kabiny	D min		700 ⁽⁶⁾		
Přední přesah	FOH		1110		
Celkový rozměr rámu	LaC		850		
Rozestup vpředu	AW		1680		
Rozestup vzadu	CW		1650		
Světla výše	HH		210		
Průměr otáčení (m) ⁽⁴⁾	Dia	10,6	12,6	14,1	16,3
VÁHY (kg)					
Hmotnost v provozním stavu ⁽⁵⁾		2960	2960	2990	3010
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		1950/1010	1950/ 1010	1980/ 1010	2030/ 980
Celková hmotnost vozidla		7500			
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		3100 / 5800			
Přípustná hmot. brzděného přípoj. vozidla/ Přípustná hmot. nebrzděného přípoj. vozidla		3500 / 750			

1. Uvedené délky se vztahují na rovnoměrně zatížené vozidlo až po maximální zatížení nápravy bez úprav podvozku (rozměry s úpravami podvozku jsou na vyžádání dostupné na technickém oddělení).
2. Bez směrových světel a zpětných zrcátek.
3. Možné šířky s volitelnými rameny zrcátek 2115/2170 - 2170/2345 - 2345/2465
4. Průměr otáčení (stopa pneumatik)
5. Hmotnost včetně rezervního kola, plné nádrži, řidiče. NEES II + 35 kg.
6. S minimální výškou protikroužku = 100 mm

PŘEDBĚŽNÁ VERZE: Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.

Poznámka: Cenové nabídky a technické údaje uvedené v této kolekci se mohou kdykoli a bez předchozího upozornění změnit. Uvedené rozměry a hmotnosti jsou pouze orientační. Výrobci nástaveb jsou zodpovědní za zajištění splnění všech zákonných požadavků. Isuzu nenese žádnou odpovědnost, pokud poskytnuté informace obsahují nesprávné údaje, popisy nebo ilustrace.

P 75 - Rozvor (mm) F 2765 - H 3365 - K 3815 - M 4475

BŘEZEN 2023

Verze a vybavení	NEES 2 + Tempomat	
	Pravostranné řízení (Rozvor F)	

Standardní výbava

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• EGR - DPD - SCR• MID display• Motorová brzda• Elektrická a vyhřívaná zpětná zrcátka• Immobilizer• Bzučák bezpečnostního pásu• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | <ul style="list-style-type: none">• Odpružené sedadlo• Pojistka proti vyklopení kabiny• Nastavitelná poloha volantu (sklon a výška)• Mlhové světlomety vpředu a vzadu• Rádio DAB+ s USB• Akustická signalizace couvání | <ul style="list-style-type: none">• Manuální nastavení výšky světlometů• Přední Led světla• Denní světla• Automatické rozsvícení světlometů• Omezovač rychlosti (90 km/h)• Elektricky ovládaná okna |
|---|---|--|

Volitelné vybavení

- Klimatizace

Motor

ISUZU 4HK1E6C 4 válce.

Intercooler, common-rail s přímým vstřikováním. Přepřlňovaný turbodmychadlem s proměnnou geometrií.

ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm³

VÝKON 140kW (190 HP) 2600 ot./min.

TOČIVÝ MOMENT 510 Nm 1600 - 2800 ot./min.

EMISNÍ REGULACE EURO VI OBD-E.

Bezpečnostní systémy

ABS

ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR

LDWS

AEBS (rozpoznávání chodců)

SRS 2 Airbag (řidič/spolujezdec)

Nádrž

90 L

16 L Ad-Blue®

Převodovka a konečný převodový poměr

6 převodů MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782;

Zpětný chod 6.369;

Konečný převodový poměr 4.100 (41/10)

Převodovka

Manuální

NEES 2

Rozměry rámu

Šířka 70 mm, Výška 216 mm, Tloušťka 6 mm

Počet míst

3

Nápravy

2

Zadní náprava poháněna a s dvoumontáží

Pneumatiky

Přední 215/75 R17,5C jednoduché.

Zadní 215/75 R17,5C dvojité.

Brzdy

Přední a zadní kotoučové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilovačem brzd. V souladu s předpisy CEE se systémem ABS, nezávislé okruhy na obou nápravách. Ruční parkovací brzda na hřídeli převodovky.

Zavěšení

Přední a zadní s parabolickými listovými pružinami, doplněné koncovými gumovými dorazy; dvoučinné teleskopické hydraulické tlumiče. Přední a zadní stabilizační tyč.

Elektrický systém

Jmenovité napětí 24V - Generátor 90A - 2 x baterie 70Ah