


# OBD-E

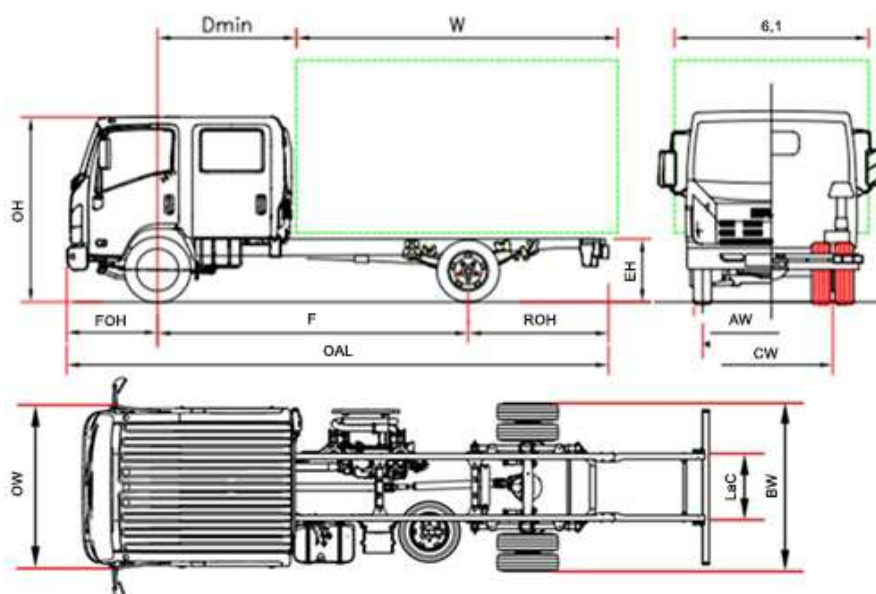

P 75 CREW		P 75 M
Rozvor	F	4475
Celková délka podvozku	OAL	7870
Délka karosérie min. <sup>(1)</sup>	W	5060
Délka karosérie max. <sup>(1)</sup>	W	5400
Zadní přesah rámu	ROH	2280
Výška rámu	EH	800
Výška kabiny	OH	2280
Šířka podvozku	BW	2115
Šířka kabiny <sup>(2)</sup>	OW	2040
Šířka karoserie <sup>(3)</sup>	6,1	2345
Přední náprava - zadní strana kabiny	D min	1700
Přední přesah	FOH	1110
Celkový rozměr rámu	LaC	850
Rozestup vpředu	AW	1680
Rozestup vzadu	CW	1650
Světlá výše	HH	210
Průměr otáčení (m) <sup>(4)</sup>	Dia	16,3
<b>VÁHY (kg)</b>		
Hmotnost v provozním stavu <sup>(5)</sup>		3265
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		2200/1065
Celková hmotnost vozidla		7500
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		3100 / 5800
Přípustná hmot. brzděného přípoj. vozidla/ Přípustná hmot. nebrzděného přípoj. vozidla		3500 / 750

1. Uvedené délky se vztahují na rovnoměrně zatížené vozidlo až po maximální zatížení nápravy bez úprav podvozku (rozměry s úpravami podvozku jsou na vyžádání dostupné na technickém oddělení).

2. Bez směrových světel a zpětných zrcátek.

3. Možné šířky s volitelnými rameny zrcátek 2115/2170 - 2170/2345 - 2345/2465

4. Průměr otáčení (stopa pneumatik)

5. Hmotnost včetně rezervního kola, plné nádrži, řidiče. NEES II + 35 kg.

**PŘEDBĚŽNÁ VERZE:** Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.

Poznámka: Cenové nabídky a technické údaje uvedené v této kolekci se mohou kdykoli a bez předchozího upozornění změnit. Uvedené rozměry a hmotnosti jsou pouze orientační. Výrobci nástaveb jsou zodpovědní za zajištění splnění všech zákonných požadavků. Isuzu nenesе žádnou odpovědnost, pokud poskytnuté informace obsahují nesprávné údaje, popisy nebo ilustrace.

# P 75 CREW - Rozvor (mm) M 4475

Duben 2024

<b>Verze a vybavení</b>	NEES 2 + Tempomat	
<b>Standardní výbava</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• EGR - DPD - SCR</li><li>• MID display</li><li>• Motorová brzda</li><li>• Elektrická a vyhřívaná zpětná zrcátka</li><li>• Immobilizer</li><li>• Bzučák bezpečnostního pásu</li><li>• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním</li><li>• Omezovač rychlosti (90 km/h)</li><li>• Elektricky ovládaná okna</li><li>• Přední Led světla</li><li>• Denní světla</li><li>• Mlhové světlomety vpředu a vzadu</li><li>• Automatické rozsvícení světlometů</li><li>• Manuální nastavení výšky světlometů</li><li>• Rádio DAB+, USB, Bluetooth</li><li>• Nastavitelná poloha volantu (sklon a výška)</li></ul>	
<b>Volitelné vybavení</b>	• Klimatizace	
<b>Motor</b>	<b>ISUZU 4HK1E6C 4 válce.</b> Intercooler, common-rail s přímým vstřikováním. Přepřňovaný turbodmychadlem s proměnnou geometrií. ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm <sup>3</sup> VÝKON 140kW (190 HP) 2600 ot./min. TOČIVÝ MOMENT 510 Nm 1600 - 2800 ot./min. EMISNÍ REGULACE EURO VI OBD-E.	
<b>Bezpečnostní systémy</b>	ABS <b>ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR</b> <b>LDWS</b> <b>AEBS (rozpoznávání chodců)</b> SRS 2 Airbag (řidič/spolujezdec)	
<b>Nádrž</b>	<b>90 L</b>	<b>16 L Ad-Blue®</b>
<b>Převodovka a konečný převodový poměr</b>	6 převodů MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782; Zpětný chod 6.369; Konečný převodový poměr 4.100 (41/10)	
<b>Převodovka</b>	<b>Manuální</b>	NEES 2
<b>Rozměry rámu</b>	Šířka 70 mm, Výška 216 mm, Tloušťka 6 mm	
<b>Počet míst</b>	7	
<b>Nápravy</b>	2 Zadní náprava poháněna a s dvoumontáží	
<b>Pneumatiky</b>	Přední 215/75 R17,5C jednoduché. Zadní 215/75 R17,5C dvojité.	
<b>Brzdy</b>	Přední a zadní kotoučové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilovačem brzd. V souladu s předpisy CEE se systémem ABS, nezávislé okruhy na obou nápravách. Ruční parkovací brzda na hřídeli převodovky.	
<b>Zavěšení</b>	Přední odpružení s parabolickými listovými pružinami, vzadu poloeliptické integrované gumovými koncovými padmi, hydraulické teleskopické tlumiče nárazov s dvojitým efektem. Předná a zadná stabilizační tyč.	
<b>Elektrický systém</b>	Jmenovité napětí 24V - Generátor 90A - 2 x baterie 90Ah	

PŘEDBĚŽNÁ VERZE:Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.