

# M21 TTh SINGLE

€

F Rozvor

2500



## Rozměry podvozku

OAL	Celková délka	4760
W	Délka karosérie min./max. <sup>(5)</sup>	3005 / 3375
FOH	Přední převis	1100
ROH	Zadní převis	1160
Lac	Šířka rámu	700
EH	Výška nezatíženého podvozku (na zadní nápravě)	715
HH	Minimální světlá výška	190
OW	Šířka kabiny <sup>(1)</sup>	1815
OH	Celková výška při nezatížení	2145
BW	Šířka zadní nápravy	1645
AW	Přední stopa	1400
CW	Zadní stopa	1395
Dia	Průměr otáčení (m) <sup>(2)</sup>	9,2
CA	C/L Přední náprava - zadní část kabiny <sup>(3)</sup>	650
6,1	Max. šířka hotového vozidla <sup>(4)</sup>	2120

## Hmotnosti podvozku

16,1	Celková povolená hmotnost vozidla (GVW)	3500
16,4	Celková hmotnost jízdní soupravy (GCW)	7000
15	Vozidlo s minimální hmotností vybavené	2095
15,1	Vozidlo s minimální hmotností vybavené (přední/zadní)	1385/710
14	Provozní hmotnost <sup>(6)</sup>	1895
CT	Užitečné zatížení podvozku	1605
14,1	Povolená hmotnost na nápravu (přední/zadní)	1380 / 515
16,2	Max. přípustná hmotnost na nápravu (přední/zadní)	1900 / 2000
18,3	Max. hmotnost nebrzděného/brzděného přípojního vozidla	750 / 3500

1. Bez směrových světel a zpětných zrcátek
2. Průměr otáčení od obrubníku k obrubníku
3. S minimální výškou protikroužku = 150 mm
4. K dispozici také rameno s krátkým nebo dlouhým zpětným zrcátkem.
5. Délka nástavby se vztahuje k rovnoměrně zatíženému vozidlu až do maximální kapacity na každé nápravě (rozměry deklarované v C.O.C bez úprav podvozku)
6. Provozní hmotnost vozidla zahrnuje rezervní kolo (kde je přítomen), plnou palivovou nádrž a 75 kg pro řidiče. Hmotnosti v provozním stavu slouží pouze pro informaci. Zůstává odpovědností nástavbáře ověření skutečné hmotnosti během přípravné fáze.

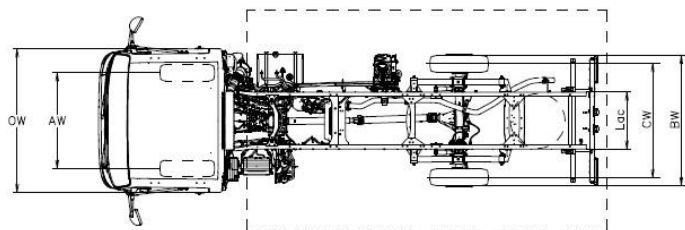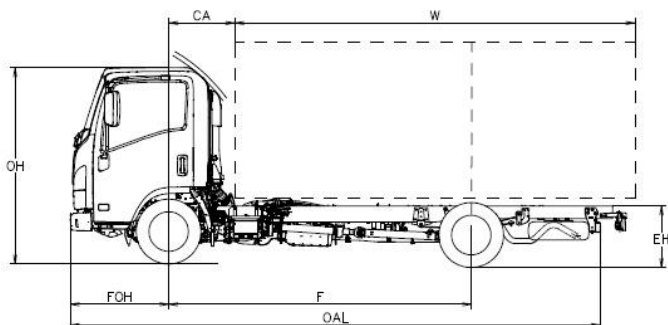

PŘEDBĚŽNÁ VERZE: Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.

Informace v tomto katalogu mají pouze obecný charakter. MIDI Europe si vyhrazuje právo kdykoli změnit specifikaci. Pro další informace kontaktujte naše technické oddělení.

Barva vozidla uvedená v tomto katalogu se může lišit od skutečné barvy vozidla.

# m21T<sub>th</sub> SINGLE – 3,5 TUN

## Kabiny

Počet míst: 3	Rádio DAB + s USB	Mlhové světlomety vpředu a vzadu
MID display	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	Denní světla
Elektricky ovládaná okna ant. e post.	Nastavitelné řízení (sklopení a výška)	Led světla
Zpátečka se zvukovou signalizací	Ovládání výšky světlometů	Automatické osvětlení světlometů
Bezpečnost při převrácení kabiny	Odpružené sedadlo řidiče	Odkladací prostor (řidič/spolujezdec)
Dvoubarevný interiér kabiny	Bzučák bezpečnostního pásu	Sluneční clona (řidič/spolujezdec)

## Volitelné vybavení

Klimatizace	
Rádio s GPS	

## Brzdy

Hydraulický systém s podtlakovým posilovačem brzd. V souladu s předpisy CEE se systémem ABS, nezávislé okruhy na obou nápravách. Ruční parkovací brzda na hřídeli převodovky.				Bezpečnostní systémy ABS s BAS (Brzdový asistenční systém) ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR SRS airbag řidiče	
Přední		Zadní			
kotouč	φ 265 x 35 mm	Buben	φ 290 x 75 mm		

## Diesellový motor

4 válce 16 ventilů, se systémem common-rail s přímým vstřikováním, mezichladičem a turbodmyčadlem s variabilní geometrií lopatek s EGR. Emise CO <sub>2</sub> Kombinovaný cyklus g/km 293.70, Spotřeba paliva Kombinovaný cyklus l/100 km 11.2		Převodový poměr a konečný poměr pohonu		
EMISNÍ NORMA	Euro 6d	Gear Ratio	Manuální MVC6W	km/h 1000 ot./min
OBSAH	1898 cm <sup>3</sup>	1	4.942	5.5
VÝKON	88 kW (120 hp) @ 3.000 - 3.200 ot./min	2	2.686	10.1
TOČIVÝ MOMENT	320 Nm @ 1.600 – 2.000 ot./min	3	1.527	17.7
DODATEČNÁ ÚPRAVA EMISÍ	LNT / DPD / SCR	4	1.000	27.0
		5	0.796	34.0
		6	0.634	42.7
		R	4.597	
		konečný poměr pohonu	4.777 (43/9)	

## PALIVOVÁ NÁDRŽ NA NAFTU

68 L	(jmenovitá hodnota)	10 L	(jmenovitá hodnota)
------	---------------------	------	---------------------

## NÁDRŽ NA ADBLUE

Rozměry rámu	H = 180 mm; L = 50 mm; Tloušťka = 4 mm
--------------	--

Zavěšení	Přední	nezávislé s příčnou listovou pružinou
	Zadní	polo eliptické listové ocelové pružiny
	Zadní diferenciál	φ 292 mm HEAVY DUTY

Pneumatiky	205/75 R16C zadní jednomontáž
	Rezervní kolo

Elektrický systém	Jmenovité napětí 12V - Generátor 90A - Baterie 70Ah
-------------------	---

PŘEDBĚŽNÁ VERZE: Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.

Informace v tomto katalogu mají pouze obecný charakter. MIDI Europe si vyhrazuje právo kdykoli změnit specifikaci. Pro další informace kontaktujte naše technické oddělení.

Barva vozidla uvedená v tomto katalogu se může lišit od skutečné barvy vozidla.