


## Zavěšení pneumatická Série Bleu OBD-E (14 tun)

# OBD-E

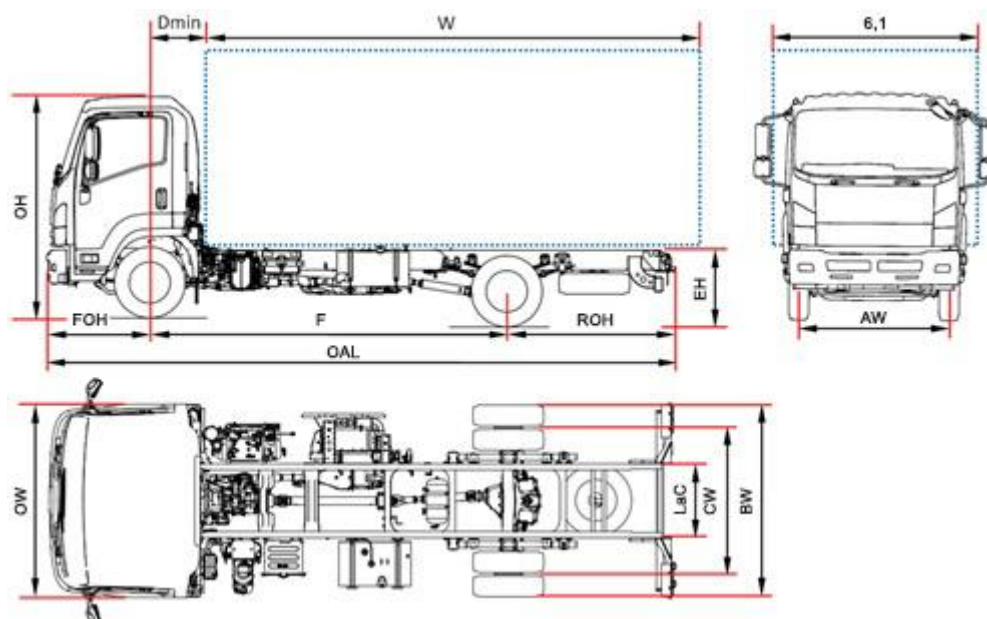

€ 68.931 bez DPH

F 14		F 14 J	F 14 L	F 14 N	F 14 Q
Rozvor	F	3790	4360	4990	5320
Celková délka	OAL	6610	7480	8380	8680
Délka karosérie min. <sup>(1)</sup>	W	4725	5595	6495	6795
Délka karosérie max. <sup>(1)</sup>	W	5025	5895	6795	7095
Zadní převis	ROH	1645	1945	2215	2185
Výška rámu	EH	785			
Výška kabiny	OH	2600	2595	2595	2595
Šířka zadní nápravy	BW	2225			
Šířka kabiny <sup>(2)</sup>	OW	2195			
Šířka karoserie <sup>(3)</sup>	6,1	2535			
Přední náprava - zadní strana kabiny	D min	710			
Přední převis	FOH	1175			
Velikost rámu	LaC	840			
Rozestup vpředu	AW	1800			
Rozestup vzadu	CW	1670			
Průměr otáčení (m) <sup>(4)</sup>	Dia	13,7	15,5	17,5	18,6
HMOTNOSTI (kg)					
Hmotnost v provozním stavu <sup>(5)</sup>		4270	4330	4400	4410
Hmotnost přední náprava/ zadní náprava		2685/1585	2735/1595	2775/1625	2790/1990
Celková hmotnost vozidla		14000			
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		5000 / 9000			
Přípustná hmot. brzděného přípoj. vozidla/Přípustná hmot. nebrzděného přípoj. vozidla		3500 / 750			

1. Uvedené délky se vztahují na rovnoměrně zatížené vozidlo až po maximální zatížení nápravy bez úprav podvozku (rozměry s úpravami podvozku jsou na vyžádání dostupné na technickém oddělení).
2. Bez směrových světel a zpětných zrcátek.
3. Šířky jsou možné s volitelnými rameny zrcadla 2220/2286 –2286/2406 –2406/2500 – 2500/2535
4. Průměr otáčení od obrubníku k obrubníku
5. Hmotnost je včetně nářadí, náhradního kola, plně palivové nádrže a řidiče, bez volitelné výbavy. NEES II + 25 kg.

PŘEDBĚŽNÁ VERZE: Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.

# F 14 - Rozvor (mm) J 3790 - L 4360 - N 4990 - Q 5320

DUBEN 2022

Verze a vybavení

NEES 2 + HSA

€ 1.854

## Standardní výbava

- EGR - DPD - SCR
- MID display
- Klimatizace
- Omezovač rychlosti (90 km/h)
- Brzda motoru
- Elektricky ovládaná okna
- Pneumatické odpružení sedadla
- Bzučák bezpečnostního pásu
- Bezpečnost při převrácení kabiny
- Elektrická a vyhřívaná zpětná zrcátka
- Nastavitelné řízení (sklopení a výška)
- Rádio DAB + s USB
- Immobilizer
- variabilní SLD
- Ovládání výšky světlometů
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním
- Cruise control
- Denní světla
- Přední Led světla
- Mlhové světlometry vpředu a vzadu

## Motor

**ISUZU 4HK1E6H 4 válce.**  
mezichladič, přímé vstřikování common rail, přeplňovaný dvoustupňovým turbodmychadlem, přidán vstřikovač na dodatečnou úpravu výfukových plynů.  
ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm<sup>3</sup>  
VÝKON 177kW (240 hp) 2400 ot./min.  
TOČIVÝ MOMENT 765 Nm - 1600 ot./min.  
EMISNÍ NORMA EURO VI OBD-E.

## Bezpečnostní systémy

ABS  
ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR  
LDWS  
AEBS  
SRS airbag řidiče

## Nádrž

140 L

16 L Ad-Blue®

## Převodový poměr a konečný poměr pohonu

6 převodů MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;  
Zpětný chod 6.615;  
Stálý převod 5.571 (39/7)

## Ovládání převodu

Manuální

NEES 2 + Kick down

## Rozměry rámu

Šířka 60 mm, Výška 225 mm, Tloušťka 6 mm

## Počet míst

3

## Pneumatiky

Přední: 265/70 R19,5C jednoduché.  
Zadní 265/70 R19,5C dvojité

## Brzdy

Přední a zadní bubnové brzdy. V souladu se směrnicemi EHS se 4-kanálovým ABS, pneumatický Full Air systém se dvěma nezávislými obvody a elektronickým ovládním EBS (Brake by wire). Motorová výfuková brzda. Pneumatická parkovací brzda na zadní nápravě.

## Zavěšení

Přední s listovou pružinou, dvojčinné hydraulické tlumiče, stabilizační tyč. Zadní pneumatické se 4 vzduchovými pružinami, elektronickým ovládním s vlastní diagnostikou, stabilizační tyčí a hydraulickými teleskopickými tlumiči.

## Elektrický systém

2 akumulátory 110 Ah. Jmenovité napětí 24 V, alternátor 90 A

PŘEDBĚŽNÁ VERZE: Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.